


**AM5018MZTL :**

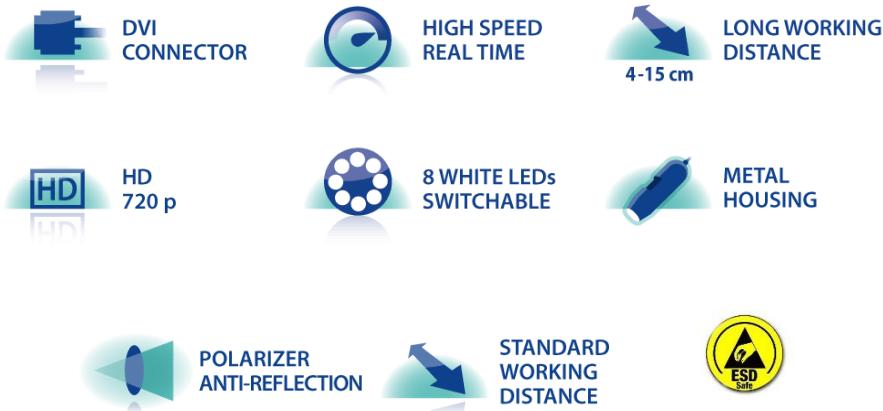

Le AM5018MZTL est le modèle idéal pour effectuer des observations en temps réel et ne nécessitant aucune prise de mesure ou de cote. Connectez le AM5018MZTL directement à un écran HD par le biais d'une connexion DVI, et profitez de la haute définition pour déceler les défauts de surface pour vous-même et tous vos collaborateurs. **Modèle longue distance de travail**, polarisé. Traité anti ESD.

Le modèle en action : <https://www.youtube.com/watch?v=4fhrocUdkMs>



**Tableau de correspondances :**

Grossissements	Distance de travail	Champs de vision(x)	Champs de vision(y)	Profondeur de champs
20	160.5	19.8	14.9	6
30	110.4	13.2	9.9	3.4
40	86.7	9.9	7.4	2.2
50	73.6	7.9	5.9	1.65
60	65.7	6.6	5.0	-
70	60.8	5.7	4.2	-
80	57.8	5.0	3.7	-
90	56.1	4.4	3.3	0.8

**Unité : mm**